



5155741C

NL**LT 50-60 LT 50 RH**

Korte montagehandleiding

VERTALING VAN DE HANDLEIDING

Volledige montagehandleiding online beschikbaar op www.somfy.info**somfy**

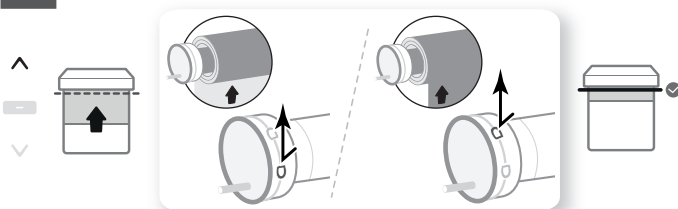
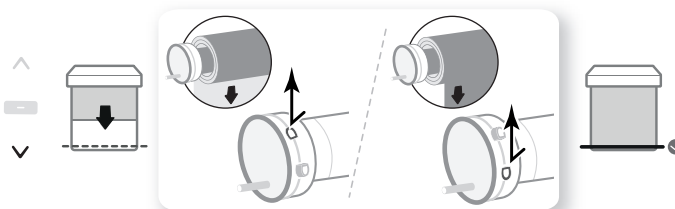
In de applicatie
'Help me by Somfy'
scant u de QR-code
voor de complete
instellingshandleiding.



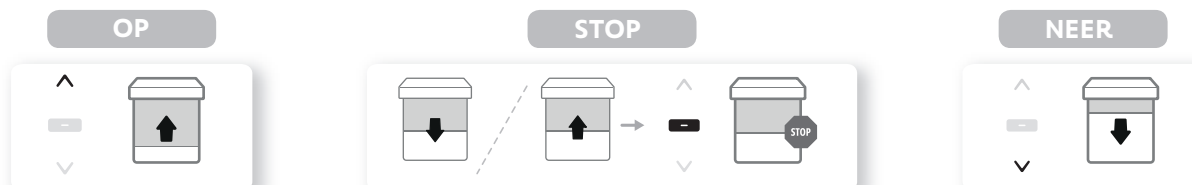
'Help me by Somfy'
is verkrijgbaar in
appstores



	230 V ~ 50 Hz	120 V ~ 60 Hz	220 V ~ 60 Hz	
N	Blauw	Wit	Blauw	
L1	Bruin	Zwart	Bruin	
L2	Zwart	Rood	Zwart	
	Groen-geel	Groen	Groen-geel	

1**AFSTELLEN EINDPUNTEN****AFSTELLEN BOVENSTE EINDPUNT****AFSTELLEN ONDERSTE EINDPUNT****2****GEBRUIK**

Deze motorisatie heeft geen onderhoud nodig.

**TE VOLGEN INSTRUCTIES**

Deze handleiding is geldig voor alle LT 50-60, LT 50 RH-motoren waarvan de verschillende versies in de huidige catalogus staan.

TOEPASSINGSGEBIED

De motorisaties LT 50, LT 60, LT 50 RH zijn ontworpen voor het motoriseren van elk type rolluiik, buitenzonwering zonder cassette en binnenzonwering.

De LT 50, LT 60, LT 50 RH motoren zijn ontworpen voor het motoriseren van alle typen:

- Raamrolluiken met stapelbare lamellen waarvan het gordijn minstens 4 cm opgehaald kan worden wanneer een opwaartse kracht van 150 N uitgeoefend op de onderste lat terwijl deze zich op 16 cm van de volledig uitgerolde positie bevindt.
- Raamrolluiken bediend met een bedieningspunt zonder vergrendeling dat in het zicht van het bewegend rolluiik maar uit de buurt van de bewegende delen geïnstalleerd is op een hoogte van minimaal 1,50 m.
- Raamrolluiken met een eindsluitzone die zich bevinden op een hoogte van meer dan 1,80 m boven de grond of op een ander permanent toegangsniveau.

Als het rolluiik is uitgerust met opengewerkte lamellen, mag een pen met een diameter van 5 mm niet door de openingen passen.

- Buitenzonwering met of zonder cassette. Alle snijzones zijn beschermd of niet toegankelijk bijv. op een hoogte $\geq 2,50$ m vanaf de grond of vanaf elk ander toegangsniveau. Er is geen snijrisico door de frontrail als bijv. de frontrail alleen door de zwaartekracht beweegt en minder weegt dan 15 kg of als het wordt neergedrukt met een kracht van minder dan 150 N.
- Verticaal buitenscherm waarvan de frontrail alleen beweegt door de zwaartekracht en minder weegt dan 15 kg.
- Verticale binnenzonwering waarvan de frontrail alleen beweegt door de zwaartekracht en minder weegt dan 15 kg.
- Kantelbare jaloeziën waarvan de onderste lat minstens 4 cm opgehaald kan worden wanneer een opwaartse kracht van 150 N uitgeoefend op de onderste lat terwijl deze zich op 16 cm van de volledig uitgeschoven positie bevindt.

AANSPRAKELIJKHEID

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens de motor te installeren en in gebruik te nemen. Houd u altijd aan de aanwijzingen die in deze handleiding staan. Houd u ook altijd aan de gedetailleerde voorschriften die in het bijgevoegde document **Veiligheidsvoorschriften** staan.

De motor moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen, in overeenstemming met de instructies van Somfy en met de in het land van gebruik geldende wet- en regelgeving. Ieder gebruik van de motorisatie buiten het hierboven beschreven toepassingsgebied is verboden. Hierdoor en door het niet opvolgen van de instructies die in deze handleiding en in het bijgevoegde document **Veiligheidsvoorschriften** staan, vervalt de aansprakelijkheid en de garantie van Somfy.

De motor moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen (bijvoorbeeld voor Duitsland: een elektrospecialist overeenkomstig DIN VDE 0100-100), in overeenstemming met de instructies van Somfy en met de in het land van gebruik geldende wet- en regelgeving.

SPECIEFIEKE INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE

LT 50 : de binnendiameter van de buis moet 47 mm of groter zijn.

LT 60 : de binnendiameter van de buis moet 60 mm of groter zijn.



Hierbij verklaart SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE als fabrikant dat de motorisatie die behandeld wordt in en gebruikt wordt zoals is aangegeven in deze handleiding en die bestemd is om te worden gebruikt met 230 V 50 Hz in overeenstemming is met de essentiële eisen van de Europese Richtlijnen en in het bijzonder met de Machineryrichtlijn 2006/42/EG en de EMC-richtlijn 2014/30/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Verantwoordelijke manager voor de typegoedkeuringen, handelend uit naam van de Directeur van de onderneming, Cluses, 08/2025



Wij geven om ons milieu. Werp het apparaat niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het naar een erkend inzamelpunt voor recycling.

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com**somfy**

Images are not contractually binding - 100% recycled paper - Copyright © 2021-2025. All rights reserved. SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 08/2025